

METHODE DE VISSAGE



Tige carré 95x7mm (1pc)
pour porte d'épaisseur
(38mm à 40mm)




Rondelles (2pc.)
Transparentes ou noires.




Vis pointeau (2pc.)



Clef pour la vis allen



Réducteur avec gorge latérale
de 8mm à 7mm

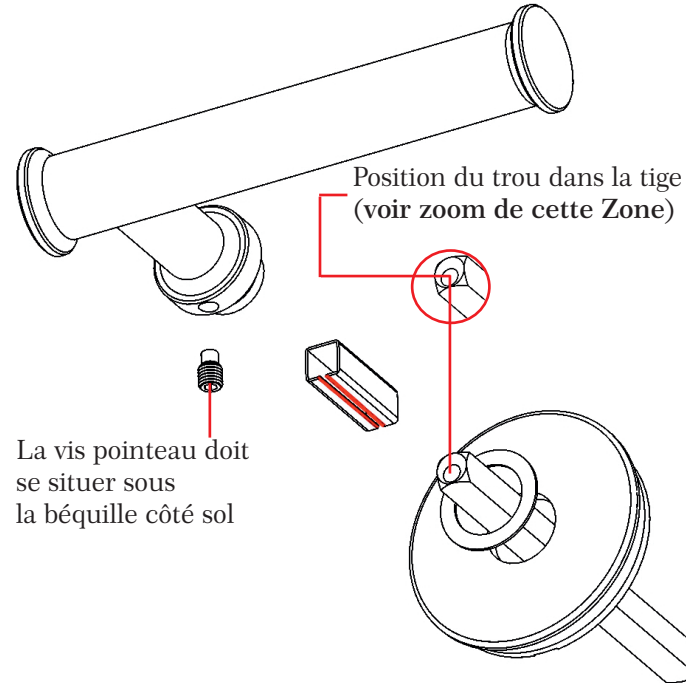

1. Engager la vis pointeau de la béquille à travers le réducteur correctement positionné sur la tige carrée, (cf schéma ci joint).

2. Plusieurs tours de vis seront nécessaires pour que la vis pointeau vienne **percer la tige carrée** (dans sa section la plus fine) bloquant ainsi fermement la béquille dans la tige carrée traversante.(cf schéma ci-joint)

3. Une fois serrée, la vis ne doit pas dépasser du corps de la poignée.